

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ВЕШАЛКА НАПОЛЬНАЯ

КАРО-1



Габариты (ШхГхВ) мм: 395x395x1840
Мебель изготовлена ООО «Мебель Импэкс Оптима» в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014.
Декларация о соответствии:
№ ЕАЭС № RU Д-РУ.РА01.В.85347/21 по 23.05.2024.

Производитель:
ООО «Мебель Импэкс Оптима»
141090, Московская область, г. Королев мкр. Юбилейный ул. Маяковского, д. 2
+7 (495) 646-12-34, (495) 646-09-10

Срок службы: 5 лет.
Гарантия: 12 мес.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЕШАЛКИ

ОСНОВАНИЕ нижнее (крашеное) - 1 шт



КОЛЬЦО - 2 шт

ЗОНТИЧНИЦА - 1 шт



КРЮЧОК - 5 шт



ЧАШКА - 2 шт



КОЛЬЦО ЗОНТИЧНИЦЫ - 1 шт



ЧАШКА ВЕРХНЯЯ - 1 шт




для крепления чашки верхней ВИНТ-саморез - 1 шт



СТОЙКА ВЕРХНЯЯ - 1 шт



СТОЙКА СРЕДНЯЯ - 1 шт

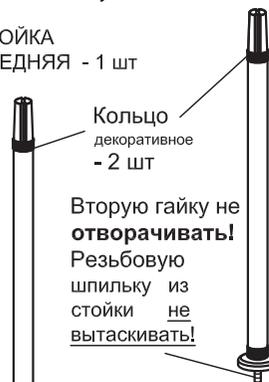

СТОЙКА НИЖНЯЯ - 1 шт
Со стойки нижней отвернуть гайку и снять шайбу.

Кольцо декоративное - 2 шт

Вторую гайку не **отворачивать!**
Резьбовую шпильку из стойки **не вытаскивать!**

Шайба - 1 шт

Гайка M12-1 шт

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:

ВТУЛКА коническая - 1 шт КЛЮЧ специальный - 1 шт



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию вешалки, не влияющие на ее технические характеристики, без предварительного уведомления.


СБОРКА ВЕШАЛКИ

Перед началом сборки проверить комплект поставки вешалки.


Перед сборкой снять защитную пленку со стоек, предварительно аккуратно надрезав пленку по шву с 2-х сторон, и основания (верхнего).

1. СБОРКА ВЕРХУШКИ


1.1. На коническую втулку надеть две чашки с кольцами, совместив пазы в чашках и втулке




1.2. Вставить крючок в паз чашек. Разворачивая втулку до совпадения с пазами чашек вставить все крючки.




1.3. Сверху вставить стойку верхнюю вытесняя ее втулку так, чтобы выступы стойки вошли в пазы в нижней чашке.



1.4. Правильное положение стойки верхней в чашках. (ВИД СВЕРХУ)




1.5. Чашку верхнюю закрепить саморезом.



3. СТОЙКА

Соединить стойки, совместив швы, до упора в декоративные кольца.

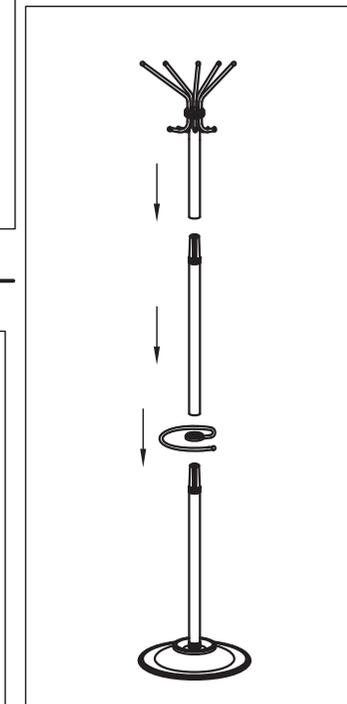

2. СБОРКА ОСНОВАНИЯ

2.1. Затянуть гайку с помощью ключа специального.

